



Radio-club Les 4 Ex - F6KPW

Entraide & Partage


Installation et configuration dudedstar_x64 pour se connecter sur le serveur amateur radio F6KPW

Téléchargement du logiciel dudedstar_x64 : **Impossible à trouver sur internet.**

Téléchargez le à l'adresse suivante : <http://radio.f6kpw.fr/telechargement.php>

Me demander le mot de passe à enregistrer à la place de passw0rd à l'adresse suivante : f6dzt33@orange.fr

Installez l'exécutable **dudedstar_x64.exe** sur le bureau



Lancez dudedstar_X64 puis fermez le (pour vérifier son bon fonctionnement)

Ouvrez l'explorateur de fichier et allez sous :

C:\Utilisateurs\<Nom_Utilisateur>\AppData\Local\dudedstar_x64

Editez le fichier DMRHosts.txt

Recherchez **HB_FR_LOIRE** avec **Ctrl f**

Ajoutez au-dessous la ligne suivante :

HB_FR_F6KPW 0000 radio.f6kpw.fr passw0rd 55555

en respectant les tabulations (remplacer passw0rd par le mot de passe)

FD_FR_LOIRE	0000	loire.freedmr.fr	PASSWORD	62031
HB_FR_F6KPW	0000	radio.f6kpw.fr	passw0rd	55555

Puis sauvegardez

Editez le fichier DMRIDs.dat

Au début du fichier, à la place du **0** ajoutez la ligne suivante :

<Id_amateur_radio> <Num_amateur radio> <Prénom>


```
3312710 14RA10 Pierre
1023001 VE3THW Wayne
1023002 VA3ECM Mathieu
```

Puis sauvegardez

Lancez dudestar_X64


Onglet Main

Choisissez : Mode **DMR**
Host **HB_FR_F6KPW**
Talkgroup **33**

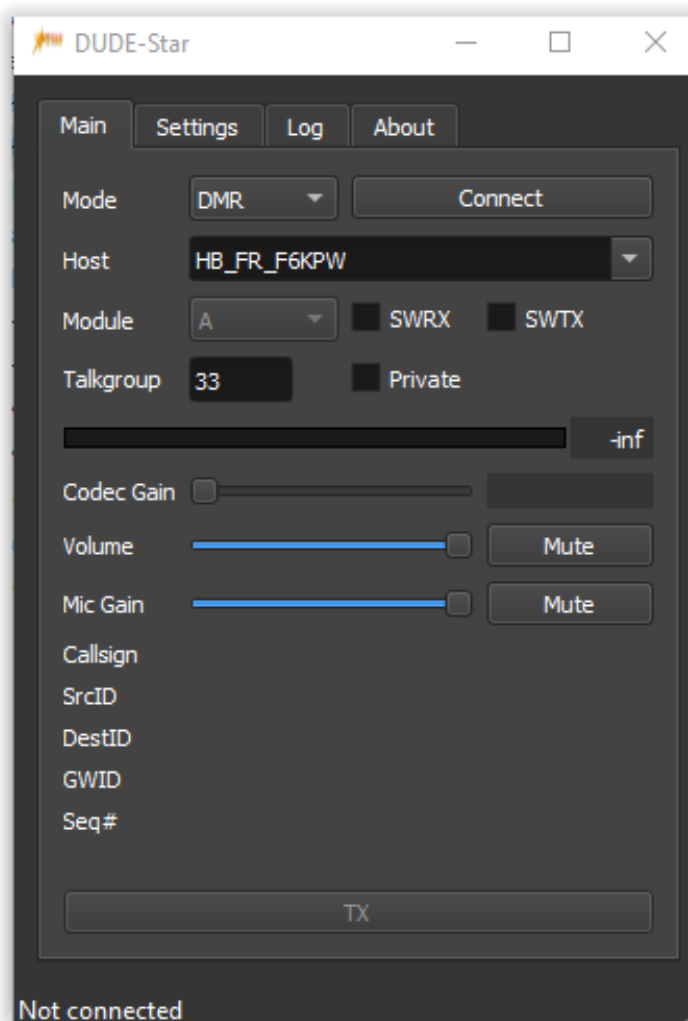

Onglet Settings


Choisissez : Callsign votre indicatif amateur radio **10RAXX**
DMR ID votre numéro amateur radio **33127XX**

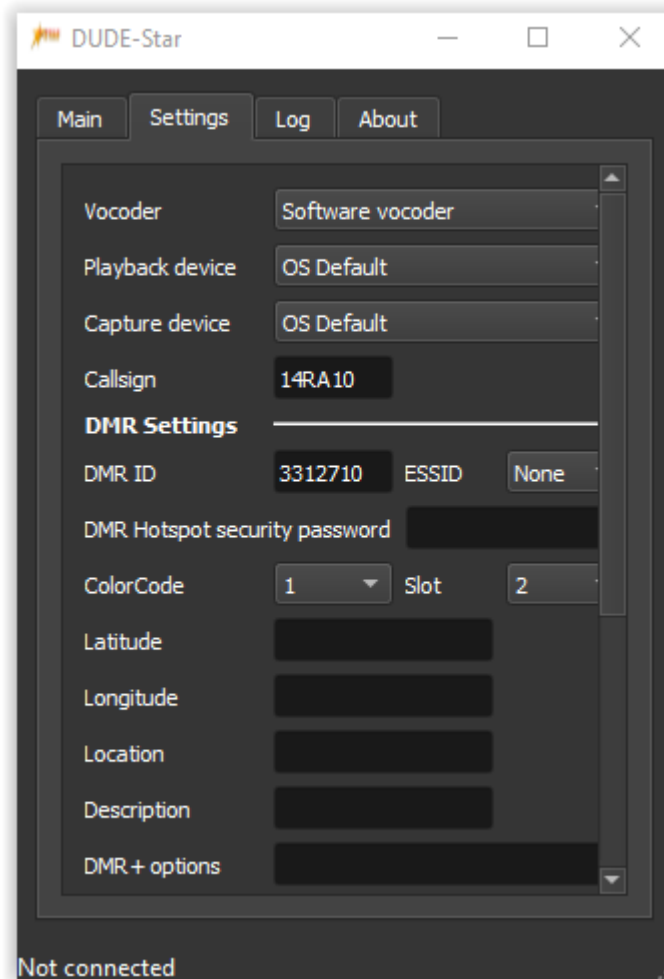

Onglet Main

Cliquez sur connect

Vous devrez être connecté sur le serveur avec TX en vert

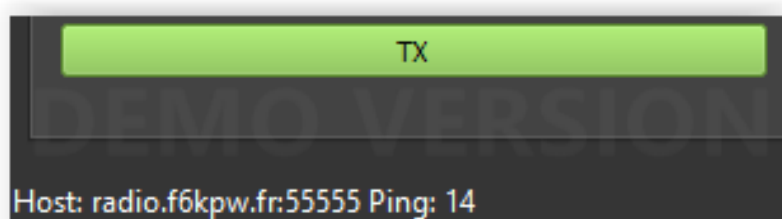

Vérifiez en vous connectant sur le serveur <http://radio.f6kpw.fr>

Dans la fenêtre Serveurs connectés, vous devriez voir votre indicatif amateur radio

The screenshot shows the website for 'Radio-club Les 4 Ex - F6KPW' with the subtitle 'Entraide & Partage'. The main heading is 'Serveur F6KPW [DMR - Arduino]'. Below this is a navigation bar with buttons: Accueil, Journal d'Appel, Derniers QSOs, TGinfo, Ecoute, Doc DMR, Atelier Arduino, Autres Doc, Agenda, Radio-clubs, Liens DMR, Liens Relais, Liens WebSDR, Liens Arduino, Autres Liens, Membres, Admin, and Visites. The 'QSO en cours' section shows 'Active QSO's' with a search bar. The 'Derniers QSO entendus' section displays a table of recent QSOs. The 'Serveurs connectés' section shows 'USERS: F6KPW 14RA10'. The footer contains copyright information: 'Copyright © 2016-2022 The Regents of the K0USY Group. All rights reserved. Version SP2ONG 2019-2022 Modifié par F6DZT'.

Date	Time	Callsign (DMR-Id)	Name	TG#	TG Name	TX (s)	System
2022-09-16	10:52	14RA10 (3312710)	Pierre	33		3	HOTSPOT

Réglages :


Onglet Main

Réglez

Codec Gain à fond

Volume à fond

Mic Gain faire des essais avec un correspondant ou sur DVS Dashboard

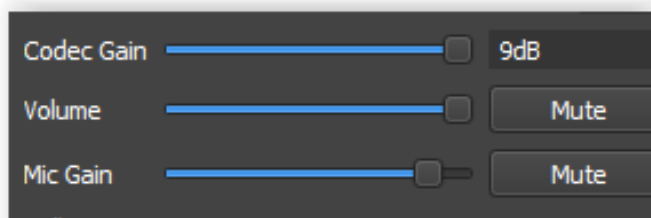

Pour parler cliquez sur la barre verte RX, elle doit passer en rouge

